

Aufbau der Dachgaube:

Zinkdach

Das Unterdach eines Zinkdaches und die Seitenwand werden immer aus sägerauen Hölzern erstellt. Diese gewähren eine optimale Zirkulation und Hinterlüftung. Die gleiche Konstruktion empfiehlt Rheinzink®, um Problemen mit Kondensat und rückseitiger Korrosion entgegenzuwirken. Die Bretter nehmen das vereinzelt entstehende Kondenswasser von der Unterseite des Zinks auf, wonach die Feuchtigkeit durch eine eingebaute Ventilationspalte wegventiliert wird und nachgehend verdunstet.

Konstruktiver Holzschutz

Mit Hilfe durchdachter Konstruktionen sowie technisch getrocknetem und hochwertigem nordischem Nadelholz wird der bestmögliche konstruktive Holzschutz gesichert.

Abdeckung/Bekleidung

Aufgrund umwelttechnischer Gegebenheiten wird bei Attic Group Blei nicht verwendet. Aus diesem Grund werden Attic-Qualitätsdachgauben ausschließlich aus RHEINZINK® als Eindeckmaterial hergestellt, um überzeugende Qualitäts- und Umweltbedingungen zu sichern.

Ventilation

Die Hinterlüftungsöffnungen im Bereich des Unterdaches sind so ausgeführt, so dass alle Konstruktionsteile, bei denen es erforderlich ist, korrekt hinterlüftet werden wie bei RHEINZINK®. Diese Belüftungsebene ist so konstruiert, dass sie das harmonische Gesamtbild der Gaube nicht beeinträchtigt.

Dachkehle

Eine traditionell ausgeführte Dachkehle bildet den Abschluss zur Dachfläche, während ein speziell hergestelltes Profil eine dichte Unterdachlösung sichert.

Fenster

Es werden Rationel Patas Fenster mit Niedrigenergieglas mit dem U-Wert 1,1 eingesetzt, offenporig oberflächenendbehandelt im RAL-Ton 9010 weiß. Das Fenster ist ein 2- oder 3-flügeliges Fenster, welches mit Drehflügeln mit einer waagerechten 26 mm Sprosse ausgestattet ist. Alle Fenster haben einen losen Mittelpfosten (ähnlich einer Stulp-Ausführung), damit dienen sie auch als Rettungsöffnung für die Feuerwehr. Die Fenster werden mit dem traditionellen Verschluss „Anwerfer und Sturmhaken“ produziert.



Profil

Attic Group GmbH hat den ultimativen Kompromiss in unserem Branchenbereich entwickelt. Dabei wurden die Komponenten individuelle Fertigung, welche zeitaufwendig ist, sowie Fertigprodukt, welches in der Dachneigung nicht flexibel ist, miteinander verknüpft. Entstanden ist die Attic Expressline. Wie der Name sagt ist dieses eine sehr schnelle Produktionslinie. Das Ergebnis sind zwei Gaubenmodelle in drei verschiedenen Breiten. Diese Standardmodelle werden in der Produktion nur noch auf die beim Kunden vor Ort bestehende Dachneigung und den vorhandenen Dachaufbau (Gebälk, Lattenstärke, Eindeckungsmaterial etc.) eingestellt und dann in der kurzen Lieferzeit produziert.

Die Idee ist, die Ausstattungsmöglichkeiten zu begrenzen und dadurch eine Lieferzeit von nur 14 Tagen zu ermöglichen. Gleichzeitig werden die Vorteile der Bestellproduktion beibehalten, z.B. der individuelle Dachanschluss, der erfordert, dass die Gaube genau für das entsprechende Gebäude und dessen Neigung produziert wird.

Das Ziel der Attic Group ist es, individuelle Dachgauben zu produzieren, die nach der Montage ein vorproduziertes Element in hoher Qualität darstellen. Expressline hat darüber hinaus zum Ziel, eine kleinere Auswahl und Ausstattung in wesentlich kürzerer Zeit an die Kunden zu liefern, bei denen der Zeitfaktor höchste Priorität hat. Die Hohe Qualität aller Attic-Produkte ist gleich. Durch weniger Ausstattungsmerkmale der Gaube und vor allem die rationelle Arbeitsabwicklung reduziert sich der Preis der Expressline entsprechend, und so wurde ein besonders preiswertes Qualitätsprodukt geboren.

Expressline wird immer mit den gleichen Dachanschlusslösungen in drei Fenstermaßen und der gleichen Ansicht der Standardausführung an den Kunden geliefert. Die Fenster sind fertig montiert und auf der Außenseite mit Kompreiband schlagregendicht an die Zinkassenshülle angegedichtet, so dass alles fertig zur Montage ist – ohne viele lose Einzelteile, welche noch bauseits vor der Montage zusammengebaut werden müssen.

Wir sehen es als unsere Aufgabe an, solide und durchdachte Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, so dass der Kunde vor Ort an der Baustelle ein qualitativ und optisch hochwertiges Ergebnis erzielt.



Lieferzeit nur 14 Tage

www.dach-gaube.de

Mehr Platz - Mehr Licht

Preisliste Attic Expressline


Dachneigung Fenstermaße	55-50 Grad		49,9-45 Grad		44,9-40 Grad		39,9-35 Grad	
	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.	Exkl. MwSt.	Inkl. MwSt.
B1 928x1088	2.085 €	2.481 €	2.234 €	2.658 €	2.383 €	2.835 €	2.532 €	3.013 €
B2 1088x1088	2.234 €	2.658 €	2.383 €	2.835 €	2.532 €	3.013 €	2.681 €	3.190 €
B3 1388x1088	2.532 €	3.013 €	2.681 €	3.190 €	2.830 €	3.367 €	3.128 €	3.722 €
S1 928x1088	2.234 €	2.658 €	2.383 €	2.835 €	2.606 €	3.101 €	2.830 €	3.367 €
S2 1088x1088	2.383 €	2.835 €	2.532 €	3.013 €	2.755 €	3.279 €	2.979 €	3.544 €
S3 1388x1088	2.830 €	3.367 €	2.830 €	3.367 €	3.202 €	3.810 €	3.425 €	4.076 €

Alle Preise ab Lager



Mehr Platz – Mehr Licht

- Funktions- und Wertsteigerung
- Mehr Platz – Mehr Licht
- Ansprechendes Design
- Einzigartig hohe Qualität
- Individuelle Anpassung
- Kurze Montagezeit
- Schnelle Projektierung
- Dänemarks günstigste Fertiggaube
- 100% wartungsfrei
- Einfache Montage ohne lose Teile

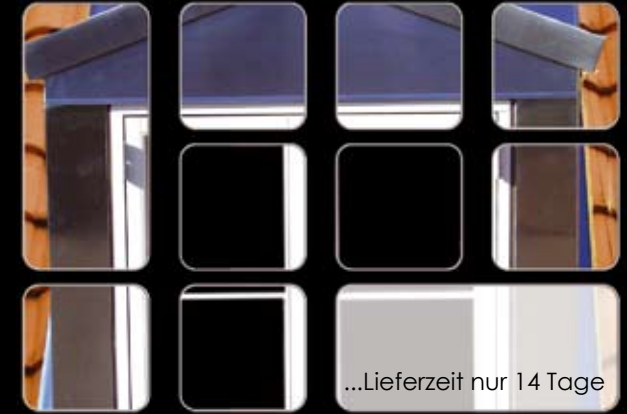

...Lieferzeit nur 14 Tage

Attic Group GmbH
 c/o DeSka Holzkontor GmbH
 Alte Volksparkstraße 24
 D-22525 Hamburg
 Tlf.: +49 40 5945 6614
 Fax.: +49 40 5945 6615
 mail@atticgroup.de
 www.atticgroup.de
 Cvr.nr. 28 88 47 53